


# OPP FILM- AFO



## ◆特長

BOPPフィルム。防曇性に優れ熱接着性が良いので、野菜包装の際、結露が生じないことから、鮮度維持に効果的なフィルムです。

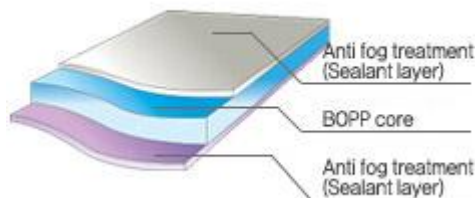

## ◆物性

項目	単位		測定方法	代表値
厚さ	microns		ASTM D2103	32
単位面積	m <sup>2</sup> /kg		-	34.7
濡れ指数	Dyne/cm		ASTM D2578	39
引張強度	kg/mm <sup>2</sup>	MD	ASTM D882	13.5
		TD		25.0
伸張率	%	MD	ASTM D882	200
		TD		50
加熱収縮率	%, 120°C 15 min	MD	ASTM D1204	4.0
		TD		2.0
摩擦係数	Film/Film		ASTM D1894	0.35
帯電性	%		ASTM D257	80.0
光沢度	% Gardner 45°		ASTM D2457	85.0
透明度	%		ASTM D1003	3.0
熱接着温度	°C	内面	Filmax Method	140
		外面		135
熱接着強度	g/25mm	内面	Filmax Method	400
		外面		400

\* 本実験結果は参考用のみで使用可能。上分析結果は事実と間違いないのを確認。

## 株式会社ウーリ・ケム

〒104-0033 東京都中央区新川 2-8-10 第一中村ビル 4階

TEL : 03-3297-0141 / FAX : 03-3297-0147