

Synthetic Paper - WP

filmax


◆特長

合成紙(WL)に特殊 Latex が塗布された Film。

WP は印刷性が優れており、パール光沢で Label Sticker 用に使われています。

色が綺麗で、Label 用として作業性に優れています。

印刷及び機械適性が優れています。

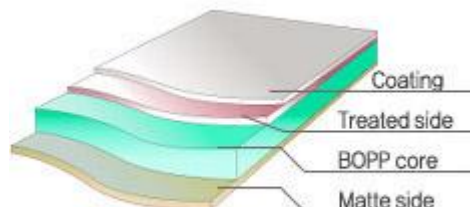

◆物性

項目	測定方法		測定方法	代表値
厚さ	microns		D2103	80
透明度/隠蔽力	%		D1003	90/20
Wettability	dyne/cm		D2578	40
光沢度	%, gender 45°		D2457	5.0
引張強度	kg/mm ²	MD	D882	6.0
		TD		14.0
伸張率	%	MD	D882	160
		TD		40
加熱収縮率	%, 120°C 15 min	MD	D1204	1.0
		TD		0.5
摩擦係数	Film/Film		D1894	0.5

* 本実験結果は参考用のみで使用可能。上分析結果は事実と間違いないのを確認。

株式会社ウーリ・ケム

〒104-0033 東京都中央区新川 2-8-10 第一中村ビル 4 階

TEL : 03-3297-0141 / FAX : 03-3297-0147