


OPP FILM- WL



◆特長

有白色の合成紙で隠蔽力に優れており、印刷適性や機械適性が良いため、ラベル、ステッカー用などに使われます。

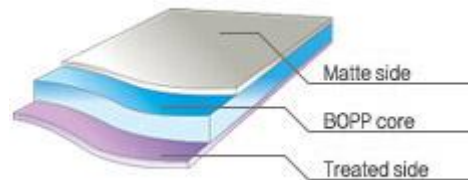

◆物性

項目	測定方法		測定方法	代表値
厚さ	microns		D2103	80
単位面積	m ² /kg		-	16.7
透明度/隠蔽力	%		D1003	90.0/20.0
光沢度	% Gardner 45°		D2457	5.0/50.0(matt/transparent)
引張強度	kg/mm ²	MD	D882	6.0
		TD		14.0
伸張率	%	MD	D882	160
		TD		40
加熱収縮率	%, 120°C 15 min	MD	D1204	1.0
		TD		0.5
摩擦係数	Film/Film		D1894	0.5

* 本実験結果は参考用のみで使用可能。上分析結果は事実と間違いないのを確認。

株式会社ウーリ・ケム

〒104-0033 東京都中央区新川 2-8-10 第一中村ビル 4 階

TEL : 03-3297-0141 / FAX : 03-3297-0147